



INSTRUKCJA MONTAŻU

Krzesło

Indeks: CM-881488, CM-881594, CM-881501,

CM-881518, CM-881525, CM-881532

Seria: CABK



WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz zachowanie jej, gdyż zawiera ważne informacje.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Zestaw elementów do montażu
2. Instrukcja obsługi



Mając na uwadze dobro środowiska opakowanie produktu należy wyrzucać do odpowiednich pojemników selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie nie powinno trafić w ręce dzieci. Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Ostrzeżenie!

- Przed użytkowaniem proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Niewłaściwa obsługa i stosowanie niezgodne z przeznaczeniem mogą spowodować uszkodzenie wyrobu oraz zagrożenia dla użytkownika.
- Używać produkt zgodnie z przeznaczeniem.
- Montażu powinny dokonywać osoby dorosłe. Produkt nie jest zabawką.
- Produkt zawiera drobne elementy (śruby, podkładki), które mogą być niebezpieczne dla dzieci – ryzyko uduszenia!
- Zachować instrukcję, gdyż zawiera ważne informacje.

SPIS ELEMENTÓW

A		1PCS
B		1PCS
C		2PCS
D		1PCS
E		1PCS

F		4PCS
G		8PC (6X35)
H		8PCS
I		8PCS
J		4PCS(6X16)

K		4PCS
L		1PCS
M		1PCS

INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż krzeselka należy rozpocząć od przykręcenia nóg (element F – 4 szt.) do stelażu krzesła (element D). W tym celu należy:


1. Umieścić metalowy łącznik (A, B lub C) w podłużnym otworze znajdującym się w górnej części nogi krzesła.

Uwaga! 2 szt. element C ustawić zagięciem do środka, element A i B zagięciem na zewnątrz. Położenie metalowych elementów obrazuje rys. nr 2.


Uwaga! Szerszy otwór metalowego łącznika powinien być umieszczony w kierunku siedziska.

2. Przełożyć śrubę (element G) przez otwory nogi oraz łącznika, mocując nogę do ramy krzesła (element D) i zakręcić nakrętkę (element H). Do skręcania wykorzystać dołączone klucze (element L,M) - zgodnie z rys. nr 1.
3. Przełożyć śrubę (element G) przez otwór dolny znajdujący się w nodze i ramie krzesła i skrócić za pomocą nakrętki (element H) wykorzystując w tym celu dołączone klucze (element L,M).
4. Powtórzyć czynność dla pozostałych nóg.
5. Skrócić siedzisko do wykonanej uprzednio podstawy. Do spodu krzesła przyłożyć podstawę z metalowymi łącznikami i skrócić razem za pomocą śruby (element J) i podkładki płaskiej (element K) wykorzystując w tym celu klucz (element L). Montaż przedstawia rys. nr 3.
6. Nałożyć plastikowe osłonki (element I) na nakrętki.


Rys. 1

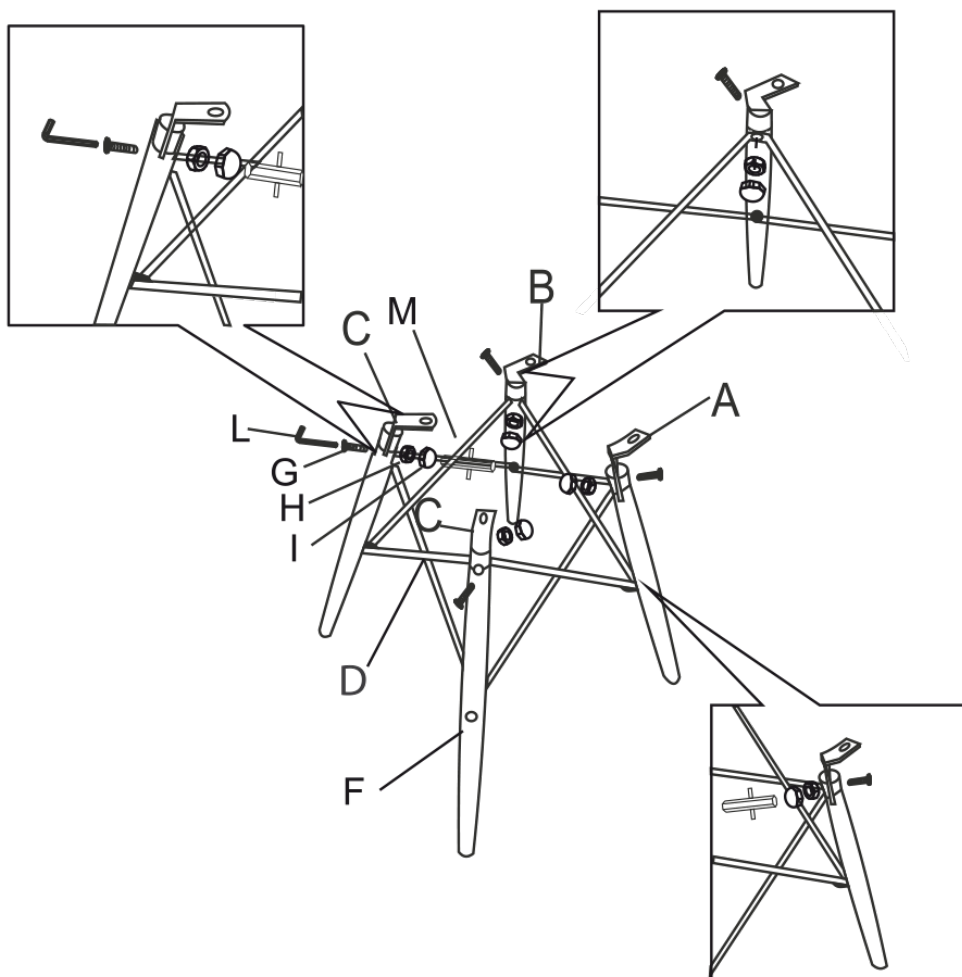


Rys. 2

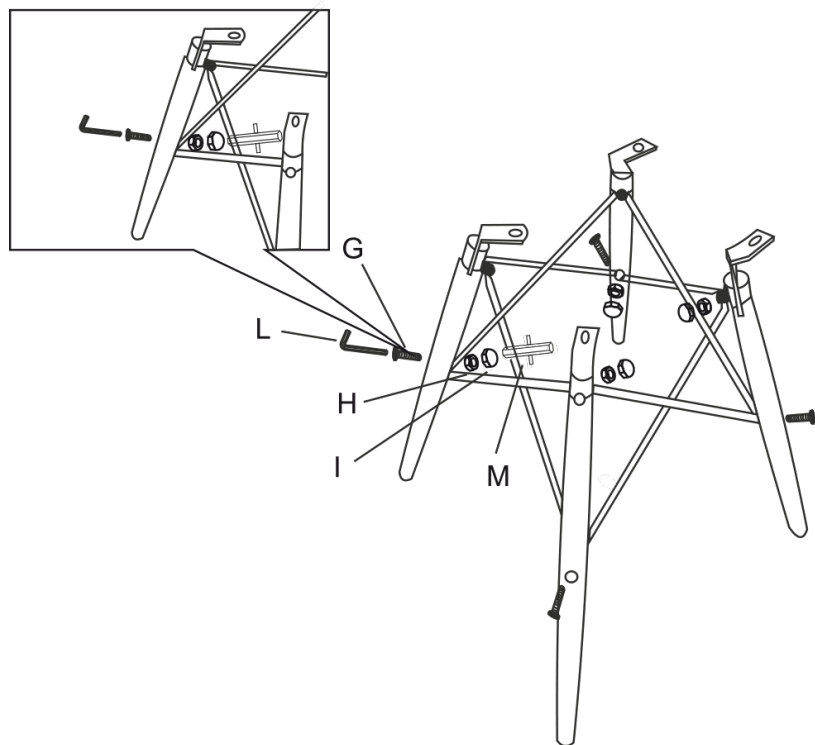

Rys. 3

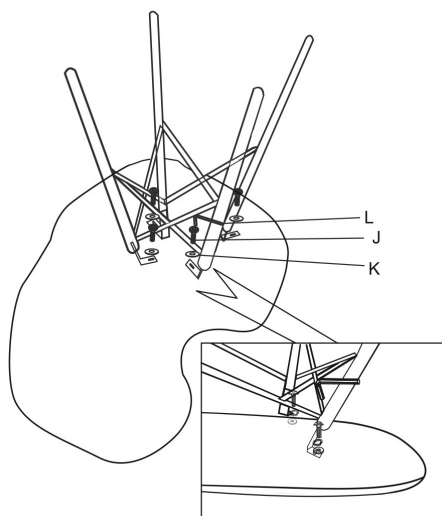

Rys. 4

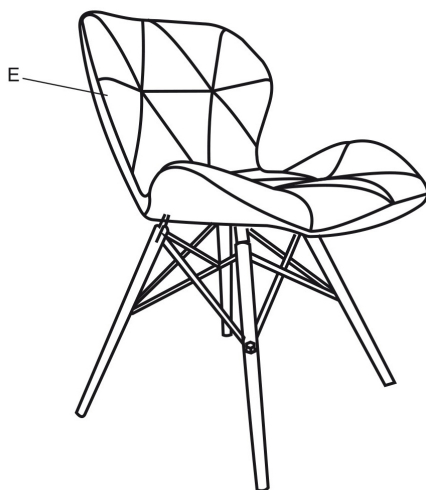

OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU

1. Montaż przeprowadzić stosując się do wskazówek zawartych na rysunkach montażowych
2. W miejscach skręcania elementów, wykonane są otwory prowadzące (frezy), dzięki czemu montaż jest ułatwiony.
3. Skręcanie elementów należy przeprowadzać tak, aby nie spowodować ich uszkodzenia.
W momencie pojawienia się zauważalnego oporu, należy zakończyć skręcanie.
4. Do skręcania nie należy używać elektronarzędzi.
5. Do zestawu dołączone są narzędzia niezbędne do skręcania.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

W celu wyczyszczenia produktu proszę przetrzeć je delikatnie suchą, miękką szmatką. Nie czyścić przy użyciu żrących środków chemicznych. Podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność. Produkt należy przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Symbol oznacza rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji opakowania – tektura.



Symbol oznacza rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji opakowania – tworzywo sztuczne.

IMPORTER



JUMI®

Wyprodukowano w Chinach dla JUMI Sp. z o.o. sp. k.,
ul. Myśliwska 34a, 95-200 Pabianice, tel. +48 42 225 48 00, faks +48
42 225 48 03, www.jumi.com.pl