


MONTAŻ SZAFKI ŁAZIENKOWEJ

FIN S-30

30 X 85 X 30 CM

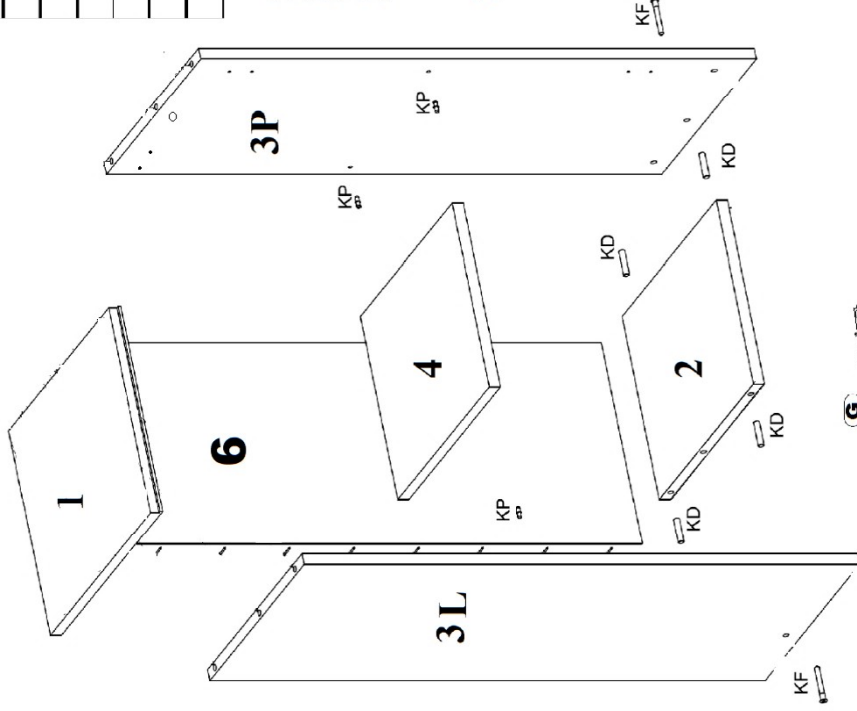

Lp.	element	dl.	szer.	gr.	ilość
1	blat	304	300	16	1
2	wieniec dolny	268	273	16	1
3	boki	810	295	16	2
4	polka	268	273	16	1
5	drzwi	805	264	16	1
6	plecy	818	297	3	1

Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).





Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.

Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.

W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.

Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).

Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

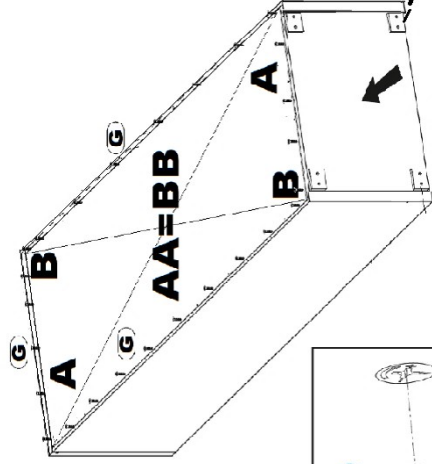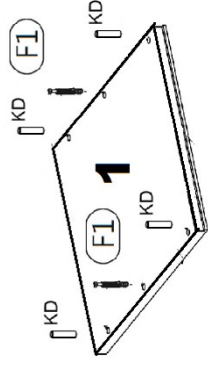






Montaž stopek

1. Ustawić stopki równo od krawędzi szafki.
2. Za pomocą wkreta przykrcić do dna szafki.


	KD		KF		KP		SG	
x8	x2	x4	x4	x4	x2			
					G			
x4	x4	x1	x1	x30				

W razie reklamacji prosimy o informację na temat zaistniałego problemu na e-maila reklamacje@akord.net.pl. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem aby jak najszybciej rozwiązać problem.

MOCOWANIE ZAWIESZKI

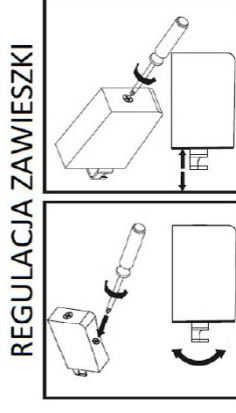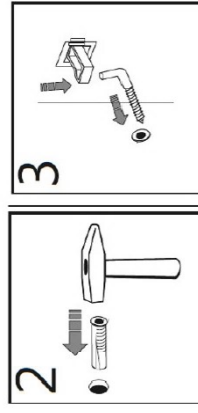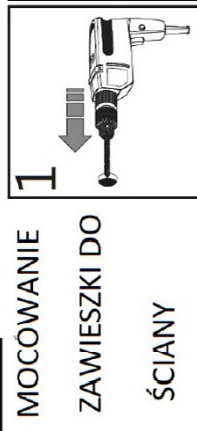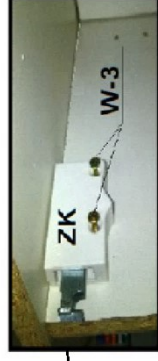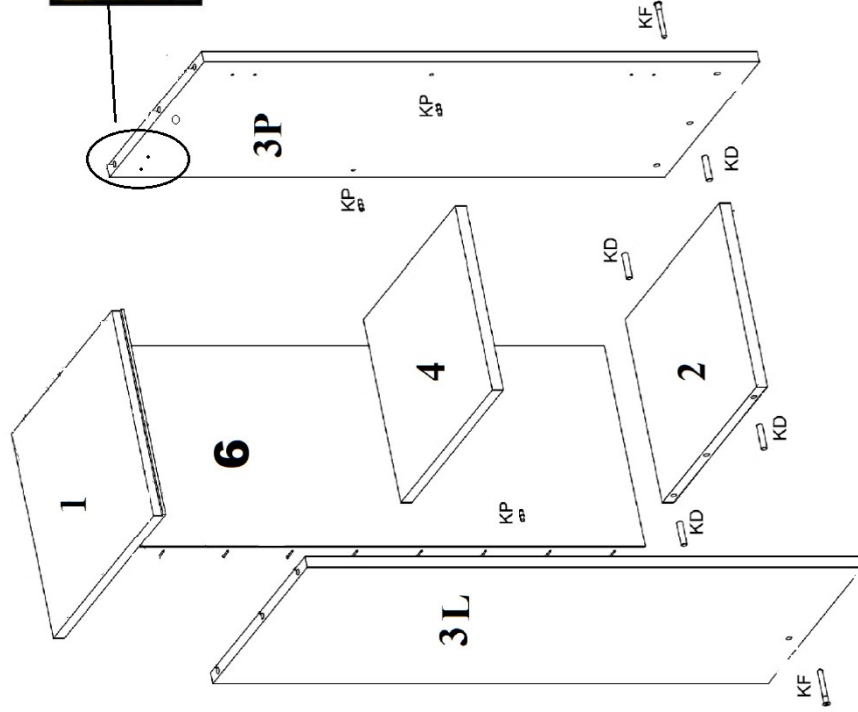


uchwyt

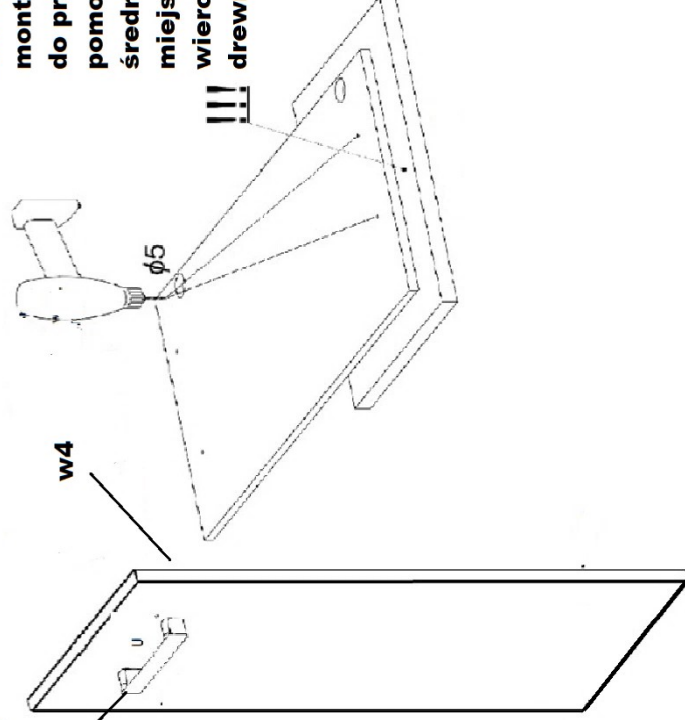


Przed montażem drzwi do korpusu szafki należy określić stronę montażu drzwi. Zaznaczyć otwory do przewiercenia na wylot. Za pomocą wiertarki i wiertła o średnicy 5mm dowieźć otwory w miejscu zaznaczonym. Koniecznie wiercić na podkładce z płyty lub drewna.

Regulacja zawiasu

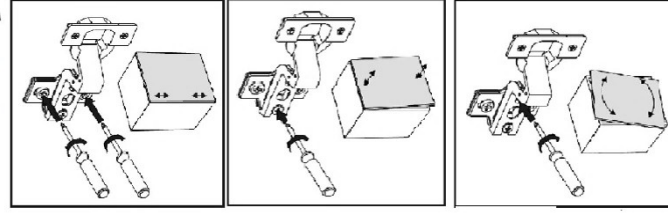

Montaż zawiasu



W razie reklamacji prosimy o informację na temat zaistniałego problemu na e-maila reklamacje@akord.net.pl. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem aby jak najszybciej rozwiązać problem. Jeśli to możliwe prosimy zaznaczyć na instrukcji uszkodzone lub brakujące elementy i wysłać łącznie z zgłoszeniem.